



äußere Schallwand

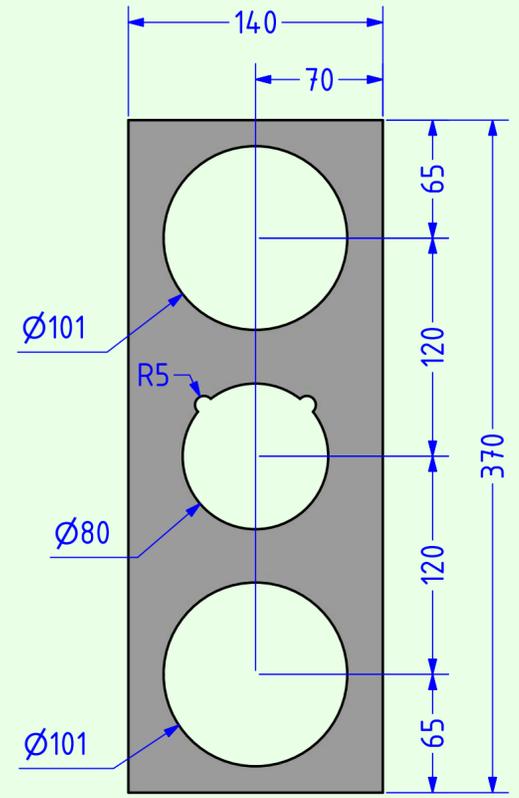

innere Schallwand

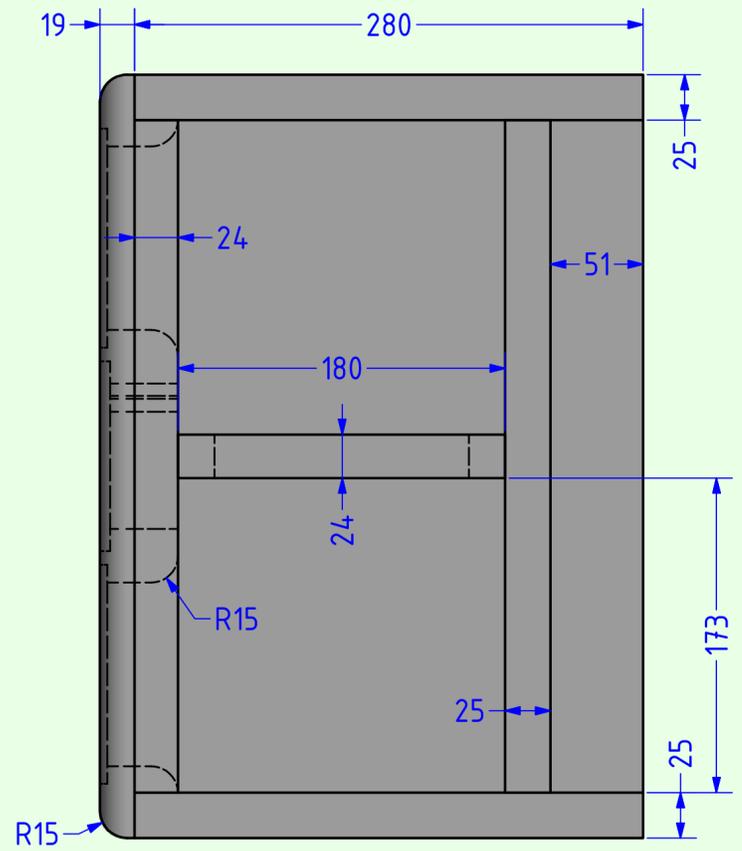


Seitenansicht (ohne rechte Seitenwand)

Alle Teile des Gehäuses mit Ausnahme der äußeren Schallwand sind aus 24mm Multiplex (ggf. +1mm Furnier wie in der Zeichnung) gefertigt.


Die äußere Schallwand ist aus 19mm MDF gefertigt. Die vorderen Kanten sind abgerundet (Radius 15mm).

Achtung: Die innere Schallwand ist nur 24mm stark (da nicht furniert).


Die Ausschnitte für die Mitteltöner in der inneren Schallwand sind auf der Innenseite abgerundet (Radius 15mm).

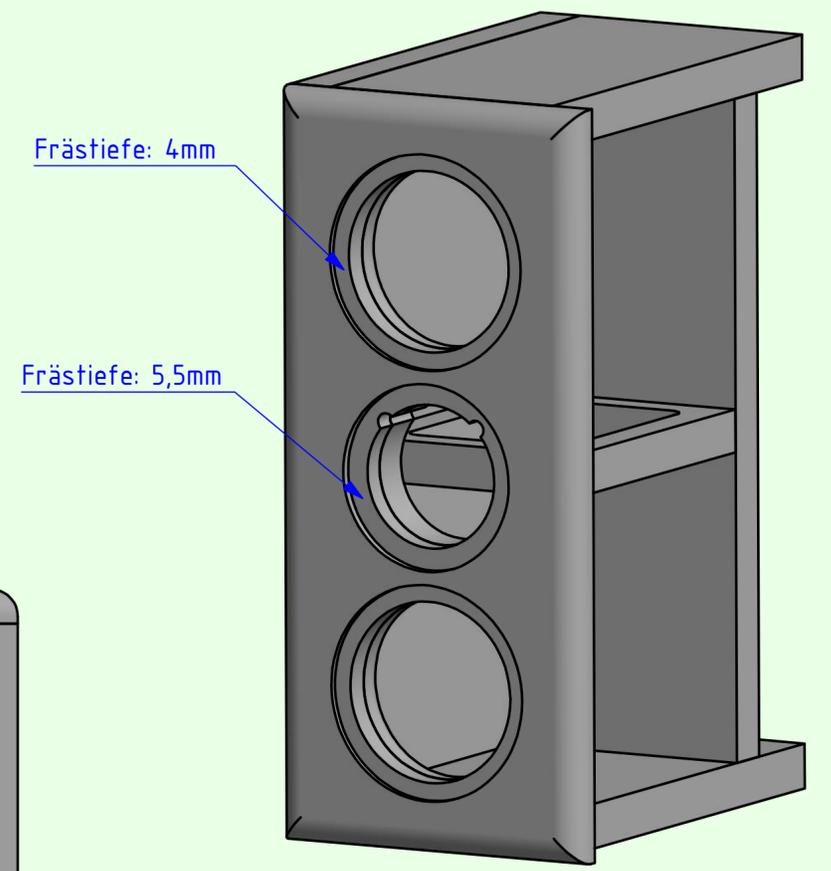


Schrägensicht (ohne rechte Seitenwand)

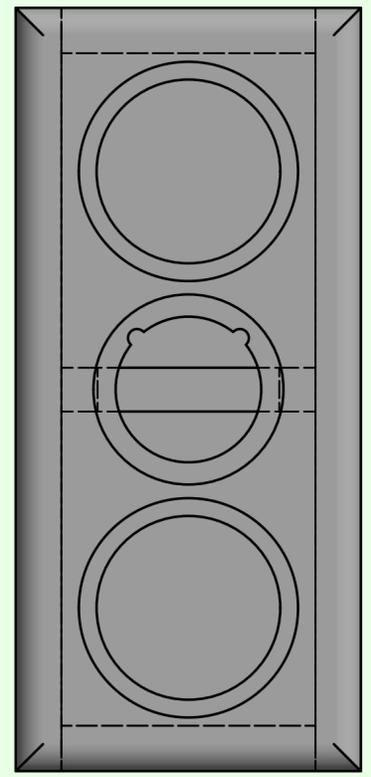


Ansicht von vorne

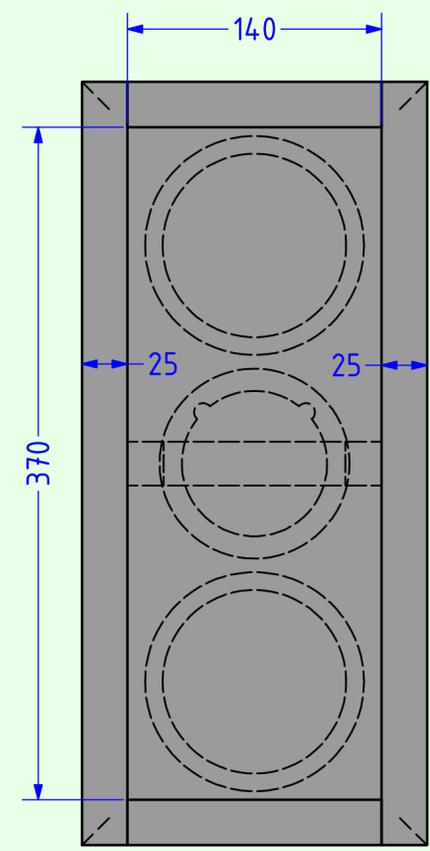

Ansicht von hinten

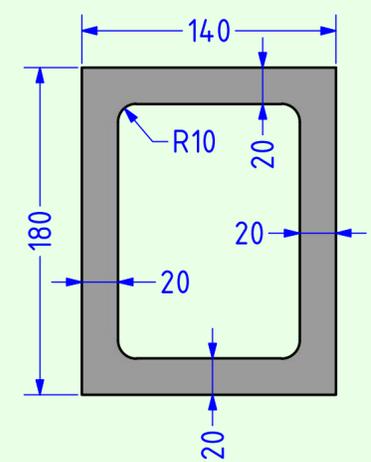

Verstärkungsrahmen

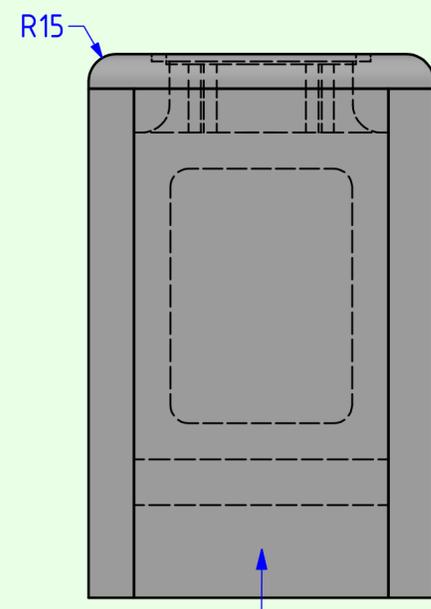

Raum für Frequenzweiche
(nach hinten offen)

Ansicht von oben

A.O.S.	
Illu 2x12	MT: 12MU4731T HT: D3004/6600
Material: 24mm Multiplex, 19mm MDF	Maße: in mm Datum: 9.4.2013